

PL



SYSTEM WENTYLACJI  
**VENTOS X**

WE  
DEVELOP  
ROOFING  
IDEAS





---

Eurovent® to wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji i dystrybucji produktów do izolacji i wentylacji dachów skośnych oraz elewacji dla budownictwa tradycyjnego, szkieletowego, CLT, prefabrykowanego oraz modułowego.

W naszej ofercie znajdują Państwo ponad 350 produktów obejmujących wysokoparoprzepuszczalne membrany dachowe, membrany wiatroizolacyjne, membrany paroizolacyjne, folie izolacyjne, taśmy klejące oraz akcesoria dachowe.

---

WE  
DEVELOP  
ROOFING  
IDEAS

# SYSTEM WENTYLACJI VENTOS X


**VENTOS<sup>X</sup>**  
KOMINEK WENTYLACYJNY

Kompletne rozwiązanie do efektywnej wentylacji budynków mieszkalnych i użytkowych, zaprojektowane z myślą o wymaganiach nowoczesnego, energooszczędnego budownictwa zgodnego z normą PN-83/B-03430/Az.

## › Aplikacja Eurovent® VENTOS X

Podstawa PLUS T - dachówka betonowa płaska

- 1 Eurovent® VENTOS X PLUS T
- 2 Eurovent® PUR
- 3 Eurovent® HOME PRO
- 4 Izolacja termiczna
- 5 Eurovent® STANDARD ALU
- 6 Płyta GK
- 7 Krokiew
- 8 Pokrycie dachowe

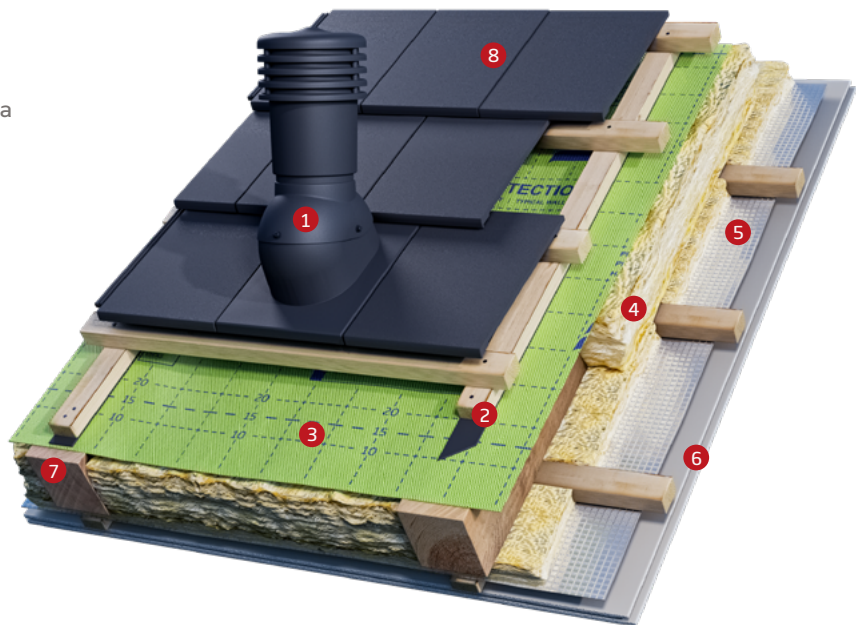


WE  
DEVELOP  
ROOFING  
IDEAS

# BUDOWA VENTOS X

Każdy detal kominka wentylacyjnego Eurovent® VENTOS X został zaprojektowany z myślą o maksymalnej efektywności i trwałości działania.

- 1 **Nasada** – Aerodynamiczny pierścieniowy profil wykorzystuje energię wiatru do wspomagania ciągu, zwiększając efektywność wentylacji.
- 2 **Przyłącze** – Przyłącze o średnicy  $\varnothing 150$  mm, zgodne z normą PN-83/B-03430/Az3.
- 3 **System Antykondensacyjny** – kominek posiada otwory do odpływu kondensatu z wnętrza kominka bezpośrednio na połąć dachu minimalizując ryzyko zawilgocenia przewodów wentylacyjnych.
- 4 **Przepływ powietrza** – Średnica wewnętrzna  $\varnothing 170$  mm zapewnia zwiększony przepływ powietrza oraz wysoką skuteczność wentylacyjną.
- 5 **Powierzchnia** – Antyosadowa struktura ogranicza gromadzenie się zanieczyszczeń.
- 6 **Regulacja** – Kominek umożliwia regulację kąta nachylenia względem połąć dachowej

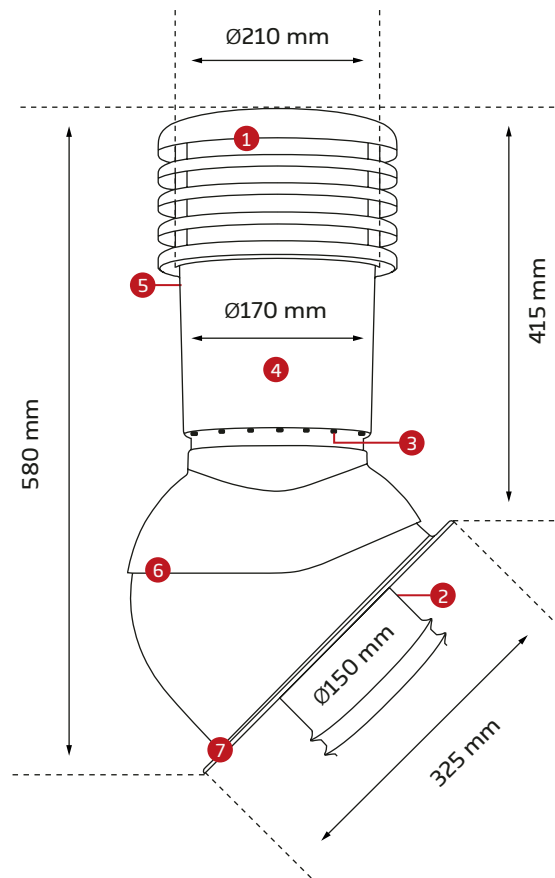

# BADANIA VENTOS X

Kominek wentylacyjny Eurovent® VENTOS X został poddany kompleksowej ocenie technicznej pod kątem trwałości, wytrzymałości i funkcjonalności.

Badania przeprowadzono w niezależnych, akredytowanych ośrodkach badawczych, w tym w Sieci Badawczej Łukasiewicz, Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników oraz w Katedrze Inżynierii Ciepłej i Wentylacji Politechniki Krakowskiej.

Dodatkowo, kominek wentylacyjny Eurovent® VENTOS X otrzymał pozytywną ocenę właściwości technicznych wydaną przez ITB, co potwierdza jego zgodność z wymaganiami nowoczesnego budownictwa oraz normą PN-83/B-03430/Az3.




- 1 Nasada
- 2 System Antykondensacyjny
- 3 Zwiększony przepływ powietrza

### › Przepływ powietrza Eurovent® VENTOS X

Wykres przedstawia porównanie przepływu powietrza przez kominek wentylacyjny o średnicy Ø150 oraz Ø125 mm.\*

- 1 Eurovent® VENTOS X – Ø150 mm
- 2 Inny kominek Ø125 mm

Przepływ powietrza [m³/h]  
Przepływ powietrza [l/s]

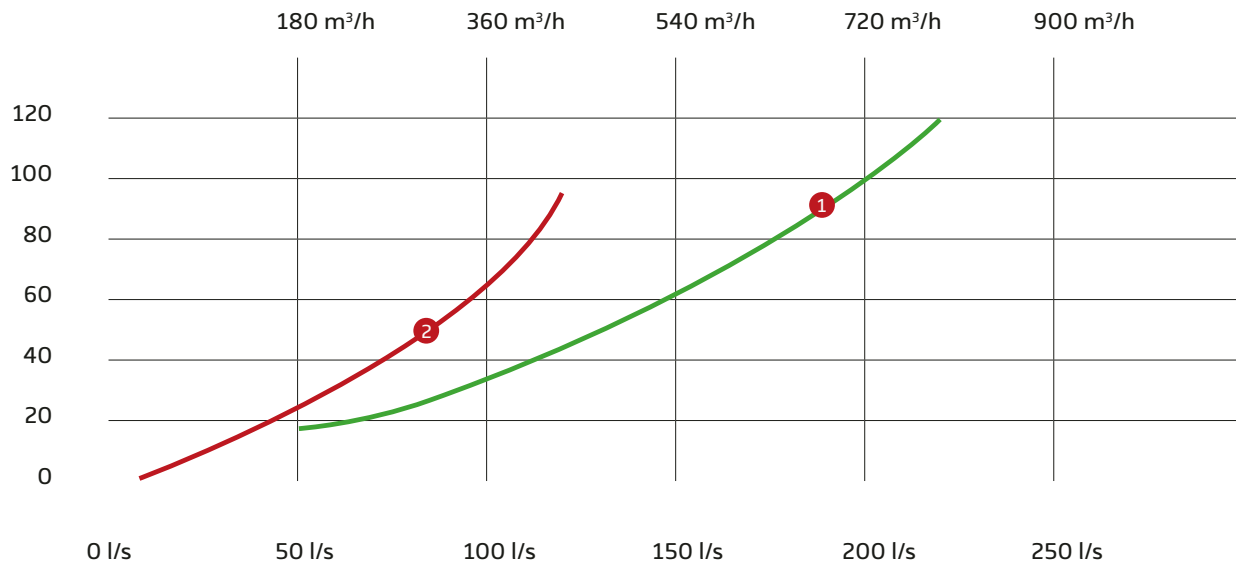

\* Informacje zostały umieszczone w dobrej wierze, na podstawie naszej najlepszej wiedzy, badań i doświadczeń.

# VENTOS X, REALNA PRZEWAGA


---

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi, średnica kanału wentylacyjnego dla pomieszczeń takich jak łazienki, kuchnie, toalety nie powinna być mniejsza niż 150 mm.

Kominek Eurovent® VENTOS X to rozwiązanie zapewniające wydajną i bezpieczną wentylację – również w budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym. Dzięki przyłączu o średnicy 150 mm gwarantuje swobodny i stabilny przepływ powietrza bez ryzyka zatorów i wahań ciągu. Nie wymaga dodatkowego docieplenia, skutecznie zapobiega zjawisku kondensacji, zawilgoceniu kanału wentylacyjnego oraz rozwojowi pleśni, grzybów, problemom, które często towarzyszą stosowaniu przewodów wentylacji oraz kominków wentylacyjnych o mniejszej średnicy.



Prawidłowo działająca wentylacja

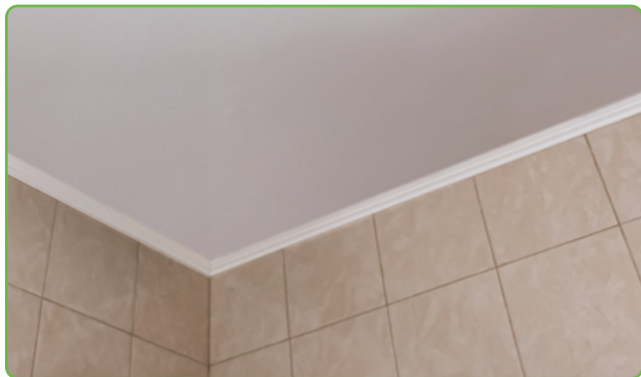

Nie wydajna lub nie wystarczająca wentylacja





## VENTOS X

ø150 mm

- ✓ Nie wymaga ocieplenia
- ✓ Wydajna wentylacja budynku zgodna z normami.
- ✓ Zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni
- ✓ Brak ryzyka kondensacji pary wodnej w przewodzie.
- ✓ Stosowany w instalacjach wentylacji grawitacyjnej.
- ✓ Może być stosowany jako odpowietrzenie pionów instalacji sanitarnych, kanalizacyjnych.



## INNY KOMINEK

ø125 mm

- ✗ Wymaga ocieplenia
- ✗ Niewydajny, niski przepływ powietrza.
- ✗ Wysokie ryzyko powstawania grzybów i pleśni
- ✗ Wysokie ryzyko kondensacji pary wodnej w przewodzie.
- ✗ Nadaje się tylko do odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych, instalacji sanitarnych.

# VENTOS X – DACHÓWKA BETONOWA

---

Zestawienie pokryć dachowych z dedykowanymi podstawami kominków wentylacyjnych Eurovent® VENTOS X, VENTOS X ROTO oraz wywietrznika połaciowego VENTOS X FLAT.

|   | Nazwa dachówki   | Producent dachówki | Model podstawy VENTOS X |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|
| A | AARHUS           | IBF                | PLUS T                  |
|   | ALPEN DACHSTEIN  | BRAMAC             | PLUS R                  |
| B | Bałtycka         | BRAAS              | PLUS S                  |
| C | CELTYCKA         | BRAAS              | PLUS C                  |
| E | ESÓWKA S         | NELSKAMP           | PLUS S                  |
| F | FINKENBERGER     | NELSKAMP           | PLUS R                  |
| G | GOTEBORG         | CREATON            | PLUS S                  |
| K | KAPSTADT         | CREATON            | PLUS T                  |
| M | MECKLENBURGER    | BENDERS            | PLUS R                  |
| P | PALEMA           | BENDERS            | PLUS C                  |
|   | PLANUM           | NELSKAMP           | PLUS T                  |
|   | PODWÓJNA RZYMSKA | PRODACH            | PLUS R                  |

|   | Nazwa dachówki           | Producent dachówki | Model podstawy VENTOS X |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| P | PODWÓJNA S<br>PODWÓJNA S | PRODACH<br>IBF     | PLUS S<br>PLUS S        |
| R | ROMAŃSKA                 | BRAAS              | PLUS R                  |
| S | SIGMA                    | NELSKAMP           | PLUS C                  |
| T | TEGALIT<br>TEVIVA        | BRAAS<br>BRAAS     | PLUS T<br>PLUS T        |

› Paleta kolorów stosowana w modelach kominków dedykowanych do dachówek betonowych.



Cegła



Brąz




Kasztan



Grafit



Czarny



## VENTOS X PLUS T

- Kominek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Posiada system antykondensacyjny, nie wymaga ocieplenia.
- Dedykowany do dachówek płaskich.



A: 420 mm  
B: 330 mm



Cegła; Brąz;  
Grafit; Czarny



1 komplet



24 komplety



## VENTOS X ROTO PLUS T

- Zintegrowana turbina wspomaga prawidłowy ciąg kominowy.
- Kominek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Dedykowany do dachówek płaskich.



A: 420 mm  
B: 330 mm




Cegła; Brąz;  
Grafit; Czarny



1 komplet



24 komplety



## VENTOS X FLAT PLUS T

- Wywietrznik połaciowy.
- Zapewnia cyrkulację powietrza pod pokryciem dachowym.
- Dedykowany do dachówek płaskich.



A: 420 mm  
B: 330 mm



Cegła; Brąz;  
Grafit; Czarny



1 komplet



24 komplety



## VENTOS X PLUS S

- Kominiek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Posiada system antykondensacyjny, nie wymaga ocieplenia.
- Dedykowany do dachówek betonowych typ „S”.



A: 400 mm  
B: 326 mm



Cegła; Brąz;  
Kasztan; Grafit;  
Czarny



1 komplet



24 komplety



## VENTOS X ROTO PLUS S

- Zintegrowana turbina wspomaga prawidłowy ciąg kominowy.
- Kominiek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Dedykowany do dachówek betonowych typ „S”.



A: 400 mm  
B: 326 mm




Cegła; Brąz;  
Kasztan; Grafit;  
Czarny



1 komplet



24 komplety



## VENTOS X FLAT PLUS S

- Wywietrznik pościowy.
- Zapewnia cyrkulację powietrza pod pokryciem dachowym.
- Dedykowany do dachówek betonowych typ „S”.



A: 400 mm  
B: 326 mm




Cegła; Brąz;  
Kasztan; Grafit;  
Czarny



1 komplet



24 komplety



## VENTOS X PLUS R

- Kominek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Posiada system antykondensacyjny, nie wymaga ocieplenia.
- Dedykowany do dachówek betonowych typ „Romańska”.



A: 400 mm  
B: 326 mm



Cegła; Brąz;  
Grafit; Czarny



1 komplet



24 komplety



## VENTOS X ROTO PLUS R

- Zintegrowana turbina wspomaga prawidłowy ciąg kominowy.
- Kominek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Dedykowany do dachówek betonowych typ „Romańska”.



A: 400 mm  
B: 326 mm




Cegła; Brąz;  
Grafit; Czarny



1 komplet



24 komplety



## VENTOS X FLAT PLUS R

- Wywietrznik połaciowy.
- Zapewnia cyrkulację powietrza pod pokryciem dachowym.
- Dedykowany do dachówek betonowych typ „Romańska”.



A: 400 mm  
B: 326 mm




Cegła; Brąz;  
Grafit; Czarny



1 komplet



24 komplety



## VENTOS X PLUS C

- Kominiek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Posiada system antykondensacyjny, nie wymaga ocieplenia.
- Dedykowany do dachówek betonowych typ „Celtyska”.



A: 420 mm  
B: 330 mm




Cegła; Brąz;  
Grafit; Czarny



1 komplet



24 komplety



## VENTOS X ROTO PLUS C

- Zintegrowana turbina wspomaga prawidłowy ciąg kominowy.
- Kominiek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Dedykowany do dachówek betonowych typ „Celtyska”.



A: 420 mm  
B: 330 mm




Cegła; Brąz;  
Grafit; Czarny



1 komplet



24 komplety



## VENTOS X FLAT PLUS C

- Wywietrznik połączowy.
- Zapewnia cyrkulację powietrza pod pokryciem dachowym.
- Dedykowany do dachówek betonowych typ „Celtyska”.



A: 420 mm  
B: 330 mm



Cegła; Brąz;  
Grafit; Czarny



1 komplet



24 komplety

# VENTOS X – BLACHODACHÓWKA

---

Zestawienie pokryć dachowych z dedykowanymi podstawami kominków wentylacyjnych Eurovent® VENTOS X, VENTOS X ROTO oraz wywietrznika połaciowego VENTOS X FLAT.

| A | Nazwa blachodachówki       | Producent blachodachówki   | Model podstawy VENTOS X |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
|   | ADA                        | BLACHY MINDA               | N25                     |
|   | ADAMANTE                   | RUUKKI                     | R28                     |
|   | AGA                        | BLACHCENTRUM               | N25                     |
|   | AGA                        | LIMBLACH                   | W35                     |
|   | AGAT                       | POLSTAL                    | W35                     |
|   | AKCENT                     | FINCO-STAL                 | N25                     |
|   | AKORD                      | FINCO-STAL                 | N25                     |
|   | ALFA PREMIUM / ALFA PLUS   | BLACHPROFIL 2              | N25                     |
|   | ALFA 2.0                   | BLACHPROFIL 2              | N25                     |
|   | ALLANO                     | BRATEX                     | T18                     |
|   | AMALFI PLUS                | BLACHDOM PLUS              | F22                     |
|   | AQUA                       | BLOK-BUD/BLOKBLACH/FINNOYA | W35                     |
|   | ARAD OPTIMA / ARAD PREMIUM | PRUSZYŃSKI                 | R28 + dodatkowy butyl   |
|   | ARIA                       | BUDMAT                     | W35                     |
|   | ARMANO                     | DACHY ŁUCZAJ               | F22                     |
|   | ASTRA                      | POLONICA                   | F22                     |
|   | ATENA                      | NOWAX                      | N25                     |
|   | AURORA                     | BRATEX                     | F22                     |

**B**

## Nazwa blachodachówki

BANGA  
BARCELONA  
BAVARIA  
BELLA  
BELLA SARA  
BESKID / BESKID PLUS  
BETA  
BETA  
BIEBRZA  
BINGO  
BLIZZARD  
BOLERO  
BONA / BONA PLUS / BONA LONG  
BONITA / BONITA PLUS  
BRAVO  
BRYLANT  
BURSZTYN

## Producent blachodachówki

ROZBUD  
DACHY ŁUCZAJ  
BLACHPROFIL 2  
STALHART  
BUDMAT  
BLACHDOM PLUS  
BLACHPROFIL 2  
POLSTAL  
ATESTPOL  
BLACHODACH  
SOLID STEEL /BLACHOTRAPEZ  
BLACHDACH  
BLACHDOM PLUS  
DOM-BLACH  
BLACHODACH  
BLACHY PIOTRKOWICZ  
WŁASTAL

## Model podstawy VENTOS X

N25  
W35  
G18  
W35  
N25  
B26 + dodatkowy butyl  
N25  
W35  
N25  
N25  
F22  
B26 + dodatkowy butyl  
N25  
N25  
N25  
N25  
N25

**C**

CAMESA  
CARO+ / CARO  
CENTRO  
CESAR  
CLARO  
CLASSIC  
COMO

M-BLACH  
POLSTAL  
BRATEX  
FINISH PROFILES  
HANBUD  
WŁASTAL  
BUDMAT

N25  
N25  
B26 + dodatkowy butyl  
W35  
M11  
N25  
M11 + dodatkowy butyl

**D**

DAKOTA  
DANA  
DECORREY  
DEKADA / DEKADA LUX

BLACHSTAL  
GÓRHUT  
RUUKKI  
BLACH-POL

N25  
N25  
N25  
R28 + dodatkowy butyl

|   | Nazwa blachodachówki | Producent blachodachówki | Model podstawy VENTOS X |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| D | DIAMENT ECO PLUS     | BLACHOTRAPEZ             | N25                     |
|   | DIANA                | NOWAX                    | W35                     |
|   | DOMINUM PANEL        | BLACHY MIDA              | M11                     |
|   | DONA / DONA ECO      | GLINMET/WISTAL           | N25                     |
|   | DUNA                 | ZEPART                   | W35                     |
|   | DUO                  | REGAMET                  | M11                     |
|   | ECO                  | BLACHPROFIL 2            | N25                     |
| E | ECO NICOL            | MAX SYSTEM               | N25                     |
|   | ECO OLIVIA           | MAX SYSTEM               | W35                     |
|   | ECOMAX               | BUDMAX-METAL             | N25                     |
|   | EGERIA               | DACHPOL                  | G18                     |
|   | ELEGANT              | BORGA                    | N25                     |
|   | ELEKTRA              | REGAMET                  | N25                     |
|   | ELIOS                | POLONICA                 | W35                     |
|   | ELITA                | BLACHSTAL                | W35                     |
|   | EMI                  | UNBLACH                  | N25                     |
|   | EMMA                 | EXTATRAPEZ               | M11                     |
|   | ENIGMA               | BLACHOTRAPEZ             | W35 + dodatkowy butyl   |
|   | ESKA                 | BLACH-POL                | N25                     |
|   | ESTIMA               | BLACHOTRAPEZ             | Bitu O                  |
|   | EURO                 | BLACHPROFIL 2            | N25                     |
|   | EUROPA               | FLORIAN CENTRUM          | W35                     |
|   | EVELINE              | BLACHY WADOWSKI          | N25                     |
| F | FALA                 | WAT                      | W35                     |
|   | FAMILIA              | STAHLBERG                | F22                     |
|   | FERRERA              | BUDMAT                   | W35                     |
|   | FINEZJA              | FLORIAN CENTRUM          | G18                     |
|   | FINISH / FINISH MAX  | FINISH PROFILES          | N25                     |
|   | FINISHDAK            | FINISH PROFILES          | N25                     |



| Nazwa blachodachówki | Producent blachodachówki | Model podstawy VENTOS X  |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| FINLANDIA            | BLACH-POL                | F22                      |
| FINLANDIA DE LUX     | BLACH-POL                | F22                      |
| FINN                 | BLACHPROFIL 2            | T18                      |
| FINNERA              | RUUKKI                   | F22                      |
| FIŃSKA               | METALEX MIKOŁAJOWICE     | W35                      |
| FIORD                | PRUSZYŃSKI               | T18                      |
| FLAMENCO             | BLACHODACH               | F22                      |
| FLEX                 | PLANNJA                  | F22                      |
| FLORINA              | FLORIAN CENTRUM          | N25                      |
| FORTE PANEL          | FINCO STAL               | R28                      |
| FORTE CLASSIC        | FINCO STAL               | R28                      |
| FRANIA SYMETRIC      | MATPOL                   | G18                      |
| FRIGGE               | RUUKKI                   | M11                      |
| FUTURA               | DACHPOL                  | M11                      |
| GALLA                | GLINMET/WISTAL           | W35                      |
| GALLA                | WAT                      | R28                      |
| GAMMA 25 mm          | BLACHPROFIL 2            | F22                      |
| GAMMA 35 mm          | BLACHPROFIL 2            | F22                      |
| GARDA                | BUDMAT                   | BITU O + dodatkowy butyl |
| GERMAN               | BLACHOTRAPEZ             | F22                      |
| GERMANIA             | BLACHOTRAPEZ             | G18 + dodatkowy butyl    |
| GERMANIA SIMETRIC    | BLACHOTRAPEZ             | G18 + dodatkowy butyl    |
| GLORIA               | REGAMET                  | N25                      |
| GRANDE               | STAHLBERG                | F22                      |
| GRANIT               | FINCO-STAL               | BITU O                   |
| GRYF                 | PRUSZYŃSKI               | F22                      |

|   | Nazwa blachodachówki | Producent blachodachówki | Model podstawy VENTOS X     |
|---|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| H | HALNY                | ARCELOR MITTAL (ARMAT)   | N25                         |
|   | HEKTOR               | WŁASTAL                  | N25                         |
|   | HELIOS / HELIOS PLUS | TRANSTAL                 | N25                         |
|   | HERA                 | BRATEX                   | N25                         |
|   | HERKULES             | BLACHSTAL                | F22                         |
|   | HESTIA               | BRATEX                   | N25                         |
|   | HONORATA             | SOLAN                    | W35                         |
|   | HORIZON              | BRATEX                   | T18 + dodatkowy butyl / M11 |
|   | HORYZONT             | BALEXMETAL               | N25                         |
|   | HUSARIA              | BLACH-POL                | G18                         |
|   |                      |                          |                             |
| I | IDA                  | FLORIAN CENTRUM          | N25                         |
|   | IMPERIA PLUS         | BLACHDOM PLUS            | N25                         |
|   | IRIS                 | DACHPOL                  | N25                         |
| J | JANOSIK              | BLACHOTRAPEZ             | BITU O                      |
|   | JOHN STEEL           | FINISH PROFILES          | R28                         |
|   | JOKER                | BLACH-DOM                | N25                         |
|   | JOWISZ               | DACH-STYL                | W35                         |
|   | JULA                 | MATPOL                   | N25                         |
| K | KAJA+ / KAJA         | ROLBUD                   | N25                         |
|   | KARA                 | UNIBLACH                 | W35                         |
|   | KARAMZYN             | TRANSTAL                 | F22                         |
|   | KARPATIA             | DACH-STYL                | F22                         |
|   | KIARA                | TRANSBLACH               | W35                         |
|   | KING                 | FINISH PROFILES          | N25                         |
|   | KING MAX             | FINISH PROFILES          | N25                         |
|   | KINGSTILE            | FINISH PROFILES          | N25                         |
|   | KING                 | BLACHSTAL                | N25                         |
|   |                      |                          |                             |
|   |                      |                          |                             |

**K****Nazwa blachodachówki**

KING PLUS  
KINGA  
KINGA / KINGA PLUS  
KINGAS  
KINGAS ECO / KINGAS PLUS  
KLARA  
KLAUDIA  
KOBRA  
KORONA PLUS  
KORRA  
KRISLINE  
KRON  
KURPIANKA  
KWADRA

**Producent blachodachówki**

BLACHSTAL  
STALHART  
FLORIAN CENTRUM  
BLACHOTRAPEZ  
BLACHOTRAPEZ  
FLORIAN CENTRUM  
LIMBLACH  
FLORIAN CENTRUM  
BLACHDOM PLUS  
TRANSBLACH  
BLACHY WADOWSKI  
PRUSZYŃSKI  
KURPDACH  
FINCO STAL

**Model podstawy VENTOS X**

N25  
N25  
N25  
N25  
N25  
W35  
N25  
N25  
N25  
N25  
W35  
W35  
N25  
N25  
BITU O

**L**

LARGO PANEL  
LARGO CLASSIC  
LENA  
LENA MAX  
LENA  
LIBRA  
LIDIA  
LIMA  
LIWIA  
LOARA  
LPAL  
LUNA  
LUNA

FINCO STAL  
FINCO STAL  
WAT  
WAT  
ZEPART  
METALMIX  
FLORIAN CENTRUM  
BLACHDOM PLUS  
REGAMET  
PRUSZYŃSKI  
LINDAB  
DISPOL  
POLONICA

F22  
F22  
G18  
G18  
W35  
N25  
F22  
T18 + dodatkowy butyl  
M11 lub T18  
F22  
N25  
N25  
N25

M

## Nazwa blachodachówki

M35  
 MAGNAT  
 MAJA  
 MAJOR  
 MALTA  
 MARI  
 MARY STEEL  
 MARY STEEL L  
 MAXIMA  
 MAZOWSZANKA  
 MEGA  
 MERIDA  
 MERKURY  
 METIS  
 METRUM  
 MILO/MILO PLUS  
 MODENA  
 MODERNO  
 MODULAR  
 MODUŁOWA  
 MODUS  
 MONA/MONA DUO  
 MONTERREY TS 39  
 MONTERREY TS 34 FEB FORMA  
 MONZA  
 MURANO

## Producent blachodachówki

SOLAN  
 BUDMAX-METAL  
 FLORIAN CENTRUM  
 WAT  
 HANBUD  
 LIMBLACH  
 FINISH PROFILES  
 FINISH PROFILES  
 REGAMET  
 KURPDACH  
 LINDAB  
 POL-STAL  
 DACH-STYL  
 DACHPOL  
 FINCO-STAL  
 TRANSTAL  
 STAHLBERG  
 HANBUD  
 RUUKKI  
 ROZBUD  
 PRUSZYŃSKI  
 REGAMET  
 RUUKKI  
 RUUKKI  
 GLINMET/WISTAL  
 BUDMAT

## Model podstawy VENTOS X

N25  
 N25  
 R28  
 N25  
 F22  
 G18  
 F22  
 F22  
 F22  
 W35  
 W35  
 M11  
 N25  
 N25  
 F22  
 W35  
 N25  
 F22  
 T18  
 F22  
 R28  
 F22  
 N25  
 N25  
 W35  
 M11

N

NANO  
 NAREW  
 NATURA

FINCO STAL  
 ATESTPOL  
 BLOK-BUD

BITU O  
 W35  
 N25

|   | Nazwa blachodachówki | Producent blachodachówki | Model podstawy VENTOS X  |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| N | NATURA               | BLOKBLACH                | N25                      |
|   | NATURA               | FINNOYA                  | N25                      |
|   | NICOL                | MAX SYSTEM               | N25                      |
|   | NINBO                | MARKOSTEEL               | R28                      |
|   | NORA                 | BIAL-MET                 | N25                      |
|   | NORD                 | HANBUD                   | W35 + dodatkowy butyl    |
|   | NORDA                | INTER-MAX                | N25                      |
|   | NORDICA+             | BLACHY MINDA             | F22                      |
|   | NORDICA PANEL        | BLACHY MINDA             | F22                      |
|   | NOVA                 | ROZBUD                   | W35                      |
|   | NOVATIK PREMIUM      | NOVATIK                  | BITU O + dodatkowy butyl |
| O | OLGA                 | BLACHY PIOTRKOWICZ       | N25                      |
|   | OLIMPIA              | REGAMET                  | W35                      |
|   | OLIVIA               | MAX SYSTEM               | W35                      |
|   | OMEGA                | BLACHPROFIL 2            | W35                      |
|   | ONYX                 | BLACHY ZIEMIŃSKI         | F22                      |
|   | OPTIMA ARAD          | PRUSZYŃSKI               | R28                      |
|   | OPUS                 | BLACHODACH               | BITU O + dodatkowy butyl |
|   |                      |                          |                          |
| P | PANORAMA             | BALEXMETAL               | F22                      |
|   | PETRA DUO            | REGAMET                  | G18                      |
|   | PAULA                | DOM-BLACH                | W35                      |
|   | PERFECTA             | STAHLBERG                | N25                      |
|   | PERŁA                | WŁASTAL                  | N25                      |
|   | PERŁA                | BLACHDOM PLUS            | W35                      |
|   | PERŁA PLUS           | BLACHDOM PLUS            | W35                      |
|   | PIANO CLASSIC        | FINCO-STAL               | R28                      |
|   | PIANO PREMIUM        | FINCO-STAL               | R28                      |
|   | PIANO PANEL ESTETICA | FINCO-STAL               | R28                      |
|   |                      |                          |                          |

|   | Nazwa blachodachówki  | Producent blachodachówki | Model podstawy VENTOS X |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| P | PIANO PANEL STANDARD  | FINCO-STAL               | R28                     |
|   | PLATINO / PLATINO ECO | BRATEX                   | N25 + dodatkowy butyl   |
|   | PLATINIUM             | ŁUCZAJ                   | N25                     |
|   | PODLASIE              | BIALMET                  | W35                     |
|   | POLA                  | POLSTAL                  | F22                     |
|   | POLARIS               | METALMAX                 | BITU O                  |
|   | POLONIA               | KURPDACH                 | G18                     |
|   | PRESTIGE              | STAHLBERG                | F22                     |
|   | PRIMA                 | BLACH-POL                | N25 + dodatkowy butyl   |
|   | PROXIMA               | METALMIX                 | N25 + dodatkowy butyl   |
| Q | QUATTRO               | BLACHSTAL                | G18                     |
|   | QUATTRO SYMMETRICA    | BLACHSTAL                | G18                     |
| R | REGENT / REGENT GRAND | PLANNJA                  | N25                     |
|   | REGLE                 | PRUSZYŃSKI               | BITU O                  |
|   | REN                   | PRUSZYŃSKI               | R28                     |
|   | REVERS                | METALEX MIKOŁAJOWICE     | N25 + dodatkowy butyl   |
|   | RIKI                  | VICOR                    | N25                     |
|   | ROMA                  | REGAMET                  | R28                     |
|   | ROZALIA               | FLORIAN CENTRUM          | R28                     |
|   | RUBIN PLUS            | PRUSZYŃSKI               | N25 + dodatkowy butyl   |
|   | RZYMSKA               | DACH-METAL               | W35                     |
| S | SARA                  | BUDMAT                   | N25                     |
|   | SATURN                | DACH-STYL                | N25                     |
|   | SAVANNA               | BRATEX                   | BITU O                  |
|   | SCALA                 | BLACH-POL                | F22 + dodatkowy butyl   |
|   | SCANDIA               | METALEX MIKOŁAJOWICE     | W35                     |
|   | SCANDIC LINE          | PLANNJA                  | N25                     |



## SCANDIC MODULAR

### Nazwa blachodachówki

SCANDINAVIA  
SEGMENT  
SIMELINE  
SIÓDEMK  
SMART  
SOLO  
SOLIS  
SOLIS  
SOLIS  
SONATA  
SPECJAL  
SPEKTRUM  
STIGMA 2.0  
STANDARD  
STELLA  
STRATO  
SYMETRIA  
SYMETRIA  
SYMETRIA DE LUX  
SZAFIR  
SZKOCKA

TAMARA  
TAKT  
TALIA  
TANGO  
TEMIDA  
TESSA  
THUNDER

## PLANNJA

### Producent blachodachówki

BRATEX  
TRANSBLACH  
BLACHY WADOWSKI  
DACHPOL WŁOSZCZOWA  
PLANNJA  
BLACHODACH  
BLOK-BUD  
BLOKBLACH  
FINNOYA  
BLACHODACH  
BLACHY PIOTRKOWICZ  
BALEXMETAL  
BLACHPROFIL2  
ŁUCZAJ  
DISPOL  
MARKOSTEEL  
BLACH-POL  
NOWAX  
BLACH-POL  
PRUSZYŃSKI  
BLACH-POL

FLORIAN CENTRUM  
FINCO-STAL  
BLACHOTRAPEZ  
FINCO-STAL  
GLINMET / WISTAL  
FLORIAN CENTRUM  
SOLID STEEL / BLACHOTRAPEZ

## N25

### Model podstawy VENTOS X

F22  
N25  
G18  
F22  
N25  
BITU O + dodatkowy butyl  
F22  
F22  
F22  
W35  
N25  
N25  
F22  
N25  
N25  
B26  
F22  
G18  
F22  
N25  
M11  
  
F22  
N25  
N25 + dodatkowy butyl  
W35  
G18  
T18 + dodatkowy butyl lub M11  
BITU O + dodatkowy butyl / BITU UNI

|   | Nazwa blachodachówki     | Producent blachodachówki | Model podstawy VENTOS X  |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| T | TIGRA                    | PRUSZYŃSKI               | M11 + dodatkowy butyl    |
|   | TOM STEEL                | FINISH PROFILES          | M11 + dodatkowy butyl    |
|   | TOPAZ                    | WŁASTAL                  | W35                      |
|   | TOPLINEL(LPAN)           | LINDAB                   | N25                      |
|   | TREND                    | BLACHOTRAPEZ             | BITU O + dodatkowy butyl |
|   | TUR                      | PRUSZYŃSKI               | F22                      |
|   | TWIST                    | BLACHODACH               | N25 + dodatkowy butyl    |
|   | TWISTER                  | BLACHODACH               | N25                      |
|   | TYSENIA                  | BLACHOTRAPEZ             | BITU O                   |
|   |                          |                          |                          |
| V | VENESSA/VANESSA SIMETRIC | DOM-BLACH                | G18                      |
|   | VEGA                     | FINCO-STAL               | N25                      |
|   | VEGA                     | METALMIX                 | W35                      |
|   | VELA                     | INTER-MAX                | G18                      |
|   | VELLO                    | BRATEX                   | N25                      |
|   | VENA                     | HANBUD                   | N25 + dodatkowy butyl    |
|   | VENECJA                  | BUDMAT                   | F22                      |
|   | VERA                     | UNIBLACH                 | N25                      |
|   | VIKA                     | VICOR                    | N25                      |
|   | VIKTORIA                 | REGAMET                  | N25                      |
|   | VIVALDI                  | ARECO SWEDEN             | N25                      |
|   |                          |                          |                          |
| W | WESTA                    | INTER-MAX                | W35                      |
|   | WIKTORIA                 | METALEX MIKOŁAJOWICE     | N25                      |
| X | XARA                     | ZEPART                   | N25                      |
|   |                          |                          |                          |
| Z | ZEFIR                    | BUDMAT                   | N25                      |
|   | ZET                      | BLACHPROFIL 2            | F22                      |
|   | ZUZIA                    | MATPOL                   | W35                      |

› Paleta kolorów stosowana w modelach kominków dedykowanych do blachodachówek.



Cegła  
RAL 8004



Kasztan  
RAL 3009



Brąz  
RAL 8017



Brąz  
RAL 8019



\*Zielony  
RAL 6020



Grafit  
RAL 7024



Antracyt  
RAL 7021



Czarny  
RAL 9005

\* Na zamówienie





## VENTOS X N25

- Kominek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym  $\varnothing 170$  mm oraz średnicy przyłącza  $\varnothing 150$  mm.
- Posiada system antykondensacyjny, nie wymaga ocieplenia.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – N25.



A: 325 mm  
B: 245 mm  
H: 33 mm



8004; 3009;  
8017; 8019; 6020;  
7024; 7021; 9005



1 komplet



36 kompletów



## VENTOS X ROTO N25

- Zintegrowana turbina wspomaga prawidłowy ciąg kominowy.
- Kominek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym  $\varnothing 170$  mm oraz średnicy przyłącza  $\varnothing 150$  mm.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – N25.



A: 325 mm  
B: 245 mm  
H: 33 mm




8004; 8017;  
8019; 7024; 7021;  
9005



1 komplet



36 kompletów



## VENTOS X FLAT N25

- Wywietrznik połaciowy.
- Zapewnia cyrkulację powietrza pod pokryciem dachowym.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – N25.



A: 325 mm  
B: 245 mm  
H: 33 mm



8004; 3009;  
8017; 8019; 6020;  
7024; 7021; 9005



1 komplet



140 kompletów



## VENTOS X F22

- Kominiek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Posiada system antykondensacyjny, nie wymaga ocieplenia.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – F25.



A: 325 mm  
B: 245 mm  
H: 25 mm



8004; 3009;  
8017; 8019; 6020;  
7024; 7021; 9005



1 komplet



36 kompletów



## VENTOS X ROTO F22

- Zintegrowana turbina wspomaga prawidłowy ciąg kominowy.
- Kominiek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – F25.



A: 325 mm  
B: 245 mm  
H: 25 mm




8004; 8017;  
8019; 7024; 7021;  
9005



1 komplet



36 kompletów



## VENTOS X FLAT F22

- Wywietrznik połączowy.
- Zapewnia cyrkulację powietrza pod pokryciem dachowym.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – F25.



A: 325 mm  
B: 245 mm  
H: 25 mm




8004; 3009;  
8017; 8019; 6020;  
7024; 7021; 9005



1 komplet



140 kompletów

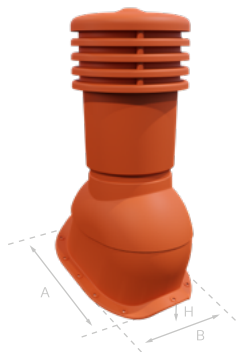

## VENTOS X W35

- Kominek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Posiada system antykondensacyjny, nie wymaga ocieplenia.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – W35.



A: 325 mm  
B: 245 mm  
H: 35 mm



8004; 3009;  
8017; 8019; 6020;  
7024; 7021; 9005



1 komplet



36 kompletów



## VENTOS X ROTO W35

- Zintegrowana turbina wspomaga prawidłowy ciąg kominowy.
- Kominek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – W35.



A: 325 mm  
B: 245 mm  
H: 35 mm




8004; 8017;  
8019; 7024; 7021;  
9005



1 komplet



36 kompletów



## VENTOS X FLAT W35

- Wywietrznik połaciowy.
- Zapewnia cyrkulację powietrza pod pokryciem dachowym.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – W35.



A: 325 mm  
B: 245 mm  
H: 35 mm



8004; 3009;  
8017; 8019; 6020;  
7024; 7021; 9005



1 komplet



140 kompletów



## VENTOS X G18

- Kominiek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Posiada system antykondensacyjny, nie wymaga ocieplenia.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – G18.



A: 325 mm  
B: 245 mm  
H: 20 mm



8004; 3009;  
8017; 8019; 6020;  
7024; 7021; 9005



1 komplet



36 kompletów



## VENTOS X ROTO G18

- Zintegrowana turbina wspomaga prawidłowy ciąg kominowy.
- Kominiek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – G18.



A: 325 mm  
B: 245 mm  
H: 20 mm




8004; 8017;  
8019; 7024; 7021;  
9005



1 komplet



36 kompletów



## VENTOS X FLAT G18

- Wywietrznik połączowy.
- Zapewnia cyrkulację powietrza pod pokryciem dachowym.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – G18.



A: 325 mm  
B: 245 mm  
H: 20 mm



8004; 3009;  
8017; 8019; 6020;  
7024; 7021; 9005



1 komplet



140 kompletów



## VENTOS X R28

- Kominek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym  $\varnothing 170$  mm oraz średnicy przyłącza  $\varnothing 150$  mm.
- Posiada system antykondensacyjny, nie wymaga ocieplenia.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – R28.



A: 325 mm  
B: 244 mm  
H: 25 mm



8004; 3009;  
8017; 8019; 6020;  
7024; 7021; 9005



1 komplet



36 kompletów



## VENTOS X ROTO R28

- Zintegrowana turbina wspomaga prawidłowy ciąg kominowy.
- Kominek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym  $\varnothing 170$  mm oraz średnicy przyłącza  $\varnothing 150$  mm.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – R28.



A: 325 mm  
B: 244 mm  
H: 25 mm




8004; 8017;  
8019; 7024; 7021;  
9005



1 komplet



36 kompletów



## VENTOS X FLAT R28

- Wywietrznik połaciowy.
- Zapewnia cyrkulację powietrza pod pokryciem dachowym.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – R28.



A: 325 mm  
B: 244 mm  
H: 25 mm




8004; 3009;  
8017; 8019; 6020;  
7024; 7021; 9005



1 komplet



140 kompletów

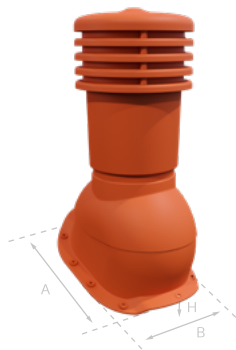

## VENTOS X B26

- Kominiek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Posiada system antykondensacyjny, nie wymaga ocieplenia.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – B26.



A: 325 mm  
B: 243 mm  
H: 37 mm




8004; 3009;  
8017; 8019; 6020;  
7024; 7021; 9005



1 komplet



36 kompletów

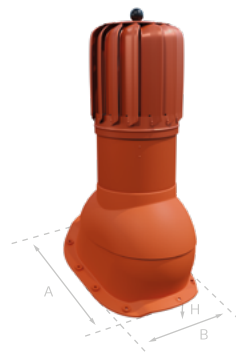

## VENTOS X ROTO B26

- Zintegrowana turbina wspomaga prawidłowy ciąg kominowy.
- Kominiek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – B26.



A: 325 mm  
B: 243 mm  
H: 37 mm




8004; 8017;  
8019; 7024; 7021;  
9005



1 komplet



36 kompletów



## VENTOS X FLAT B26

- Wywietrznik połączowy.
- Zapewnia cyrkulację powietrza pod pokryciem dachowym.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – B26.



A: 325 mm  
B: 243 mm  
H: 37 mm



8004; 3009;  
8017; 8019; 6020;  
7024; 7021; 9005



1 komplet



140 kompletów



## VENTOS X M11

- Kominek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Posiada system antykondensacyjny, nie wymaga ocieplenia.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – M11.



A: 325 mm  
B: 245 mm  
H: 15 mm



8004; 3009;  
8017; 8019; 6020;  
7024; 7021; 9005



1 komplet



36 kompletów



## VENTOS X ROTO M11

- Zintegrowana turbina wspomaga prawidłowy ciąg kominowy.
- Kominek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – M11.



A: 325 mm  
B: 245 mm  
H: 15 mm




8004; 8017;  
8019; 7024; 7021;  
9005



1 komplet



36 kompletów



## VENTOS X FLAT M11

- Wywietrznik połaciowy.
- Zapewnia cyrkulację powietrza pod pokryciem dachowym.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – M11.



A: 325 mm  
B: 245 mm  
H: 15 mm




8004; 3009;  
8017; 8019; 6020;  
7024; 7021; 9005



1 komplet



140 kompletów

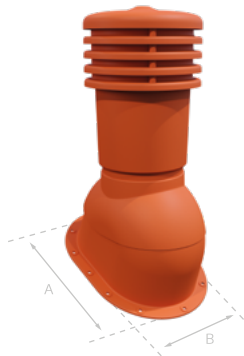

## VENTOS X BITU O

- Kominiek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym  $\varnothing 170$  mm oraz średnicy przyłącza  $\varnothing 150$  mm.
- Posiada system antykondensacyjny, nie wymaga ocieplenia.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – BITU O.



A: 325 mm  
B: 245 mm




8004; 3009;  
8017; 8019; 6020;  
7024; 7021; 9005



1 komplet



36 kompletów

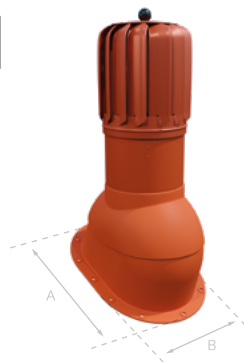

## VENTOS X ROTO BITU O

- Zintegrowana turbina wspomaga prawidłowy ciąg kominowy.
- Kominiek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym  $\varnothing 170$  mm oraz średnicy przyłącza  $\varnothing 150$  mm.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – BITU O.



A: 325 mm  
B: 245 mm




8004; 8017;  
8019; 7024; 7021;  
9005



1 komplet



36 kompletów



## VENTOS X FLAT BITU O

- Wywietrznik połączowy.
- Zapewnia cyrkulację powietrza pod pokryciem dachowym.
- Dedykowany do blachodachówek o przetłoczeniu – BITU O.



A: 325 mm  
B: 245 mm



8004; 3009;  
8017; 8019; 6020;  
7024; 7021; 9005



1 komplet



140 kompletów

# VENTOS X – BLACHY TRAPEZOWE

---

Zestawienie pokryć dachowych z dedykowanymi podstawami kominków wentylacyjnych Eurovent® VENTOS X, VENTOS X ROTO oraz wywietrznika połaciowego VENTOS X FLAT.

|   | Producent blachy trapezowej                   | Nazwa blachy trapezowej                     | Model podstawy VENTOS X  |
|---|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| A | AQUAPLAST                                     | T18 EKO                                     | T18                      |
| B | BALEX<br>BLACHOTRAPEZ<br>BLACHODACH<br>BUDMAT | T18 D<br>T18 +<br>T18 PLUS<br>TRB 18 / 1124 | T18<br>T18<br>T18<br>T18 |
| F | FINISCH<br>FLORIAN                            | PROFIL T18<br>T18 E FC                      | T18<br>T18               |
| H | HANBUD<br>HANBUD                              | T18<br>T18 E                                | T18<br>T18               |
| P | PRUSZYŃSKI                                    | T18                                         | T18                      |
| R | REAGAMET                                      | T20 PLUS                                    | T18                      |



## VENTOS X T18

- Kominiek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Posiada system antykondensacyjny, nie wymaga ocieplenia.
- Dedykowany do blach trapezowych o przetłoczeniu – T18.



A: 325 mm  
B: 242 mm  
H: 19 mm



8004; 3009;  
8017; 8019; 6020;  
7024; 7021; 9005



1 komplet



36 kompletów



## VENTOS X ROTO T18

- Zintegrowana turbina wspomaga prawidłowy ciąg kominowy.
- Kominiek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Dedykowany do blach trapezowych o przetłoczeniu – T18.



A: 325 mm  
B: 242 mm  
H: 19 mm




8004; 8017;  
8019; 7024; 7021;  
9005



1 komplet



36 kompletów



## VENTOS X FLAT T18

- Wywietrznik połączowy.
- Zapewnia cyrkulację powietrza pod pokryciem dachowym.
- Dedykowany do blach trapezowych o przetłoczeniu – T18.



A: 325 mm  
B: 242 mm  
H: 19 mm



8004; 3009;  
8017; 8019; 6020;  
7024; 7021; 9005



1 komplet



140 kompletów

# VENTOS X UNI – PODSTAWA UNIWERSALNA


---


Uniwersalny zestaw montażowy przeznaczony do instalacji kominka wentylacyjnego Eurovent® VENTOS X na pokryciach z blachy – w szczególności na blachach trapezowych o wysokim i niskim profilu.

## › Aplikacja Eurovent® VENTOS X

Podstawa BITU UNI ALU - blacha trapezowa

- ❶ Eurovent® VENTOS X BITU UNI ALU
- ❷ Eurovent® PUR
- ❸ Eurovent® HOME PRO
- ❹ Izolacja termiczna
- ❺ Eurovent® STANDARD ALU
- ❻ Krokiew
- ❼ Pokrycie dachowe

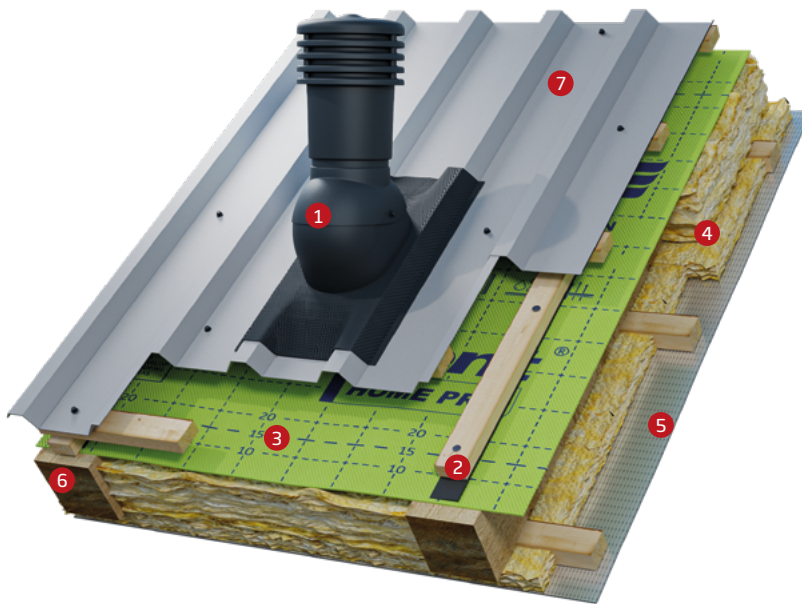

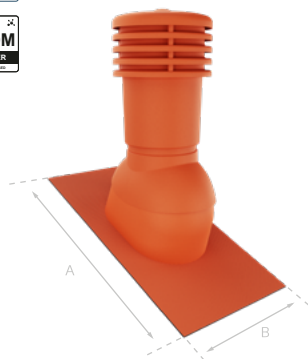

## VENTOS X

BITU UNI EPDM

- Kominiek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym  $\varnothing 170$  mm oraz średnicy przyłącza  $\varnothing 150$  mm.
- Posiada system antykondensacyjny, nie wymaga ocieplenia.
- Uniwersalna podstawa EPDM.



A: 550 mm  
B: 300 mm



8004; 8017;  
7024; 9005



1 komplet



36 kompletów



## VENTOS X ROTO

BITU UNI EPDM

- Zintegrowana turbina wspomaga prawidłowy ciąg kominowy.
- Kominiek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym  $\varnothing 170$  mm oraz średnicy przyłącza  $\varnothing 150$  mm.
- Uniwersalna podstawa EPDM.



A: 550 mm  
B: 300 mm




8004; 8017;  
7024; 9005



1 komplet



36 kompletów



## VENTOS X FLAT

BITU UNI EPDM

- Wywietrznik połaciowy.
- Zapewnia cyrkulację powietrza pod pokryciem dachowym.
- Uniwersalna podstawa EPDM.



A: 550 mm  
B: 300 mm




8004; 8017;  
7024; 9005



1 komplet



36 kompletów

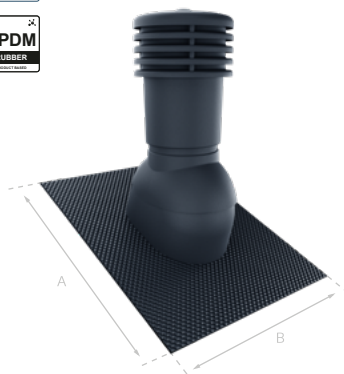

## VENTOS X

### BITU UNI ALU

- Kominek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Posiada system antykondensacyjny, nie wymaga ocieplenia.
- Uniwersalna podstawa ALU.



A: 550 mm  
B: 400 mm




8004; 8017;  
8019; 7024;  
9005



1 komplet



36 kompletów

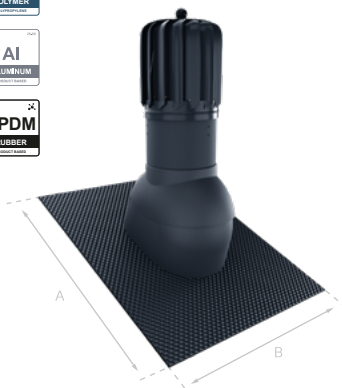

## VENTOS X ROTO

### BITU UNI ALU

- Zintegrowana turbina wspomaga prawidłowy ciąg kominowy.
- Kominek wentylacyjny o przekroju wentylacyjnym Ø170 mm oraz średnicy przyłącza Ø150 mm.
- Uniwersalna podstawa ALU.



A: 550 mm  
B: 400 mm




8004; 8017;  
8019; 7024;  
9005



1 komplet



36 kompletów



## VENTOS X FLAT

### BITU UNI ALU

- Wywietrznik połaciowy.
- Zapewnia cyrkulację powietrza pod pokryciem dachowym.
- Uniwersalna podstawa ALU.



A: 550 mm  
B: 400 mm



8004; 8017;  
8019; 7024;  
9005



1 komplet



36 kompletów

# INSTRUKCJE I ZALECENIA MONTAŻOWE VENTOS X


Dla kominka wentylacyjnego Eurovent® VENTOS X przygotowano zestaw materiałów wspierających jego poprawny dobór i instalację.

Instrukcje montażu – Cenne wskazówki wspomagające prawidłowy montaż kominka wentylacyjnego na dachu.

Zalecenia montażu – Szczegółowe informacje i zestawienia ułatwiają dopasowanie odpowiedniego wariantu podstawy kominka do konkretnego rodzaju pokrycia dachowego.



ZALECENIA  
MONTAŻU ONLINE



Zeskanuj kod QR  
swoim telefonem




# AKCESORIA VENTOS X

Akcesoria z tej grupy rozszerzają system wentylacyjny budynku o przewody, łączniki i przyłącza, które są w pełni kompatybilne z kominkami wentylacyjnymi Eurovent® VENTOS X.

› Aplikacja Eurovent® FLEXOS X  
System wentylacji

- 1 Eurovent® FLEXOS X
- 2 Eurovent® FLEX X
- 3 Eurovent® CLIMA
- 4 Izolacja termiczna
- 5 Profile GK
- 6 Ściana

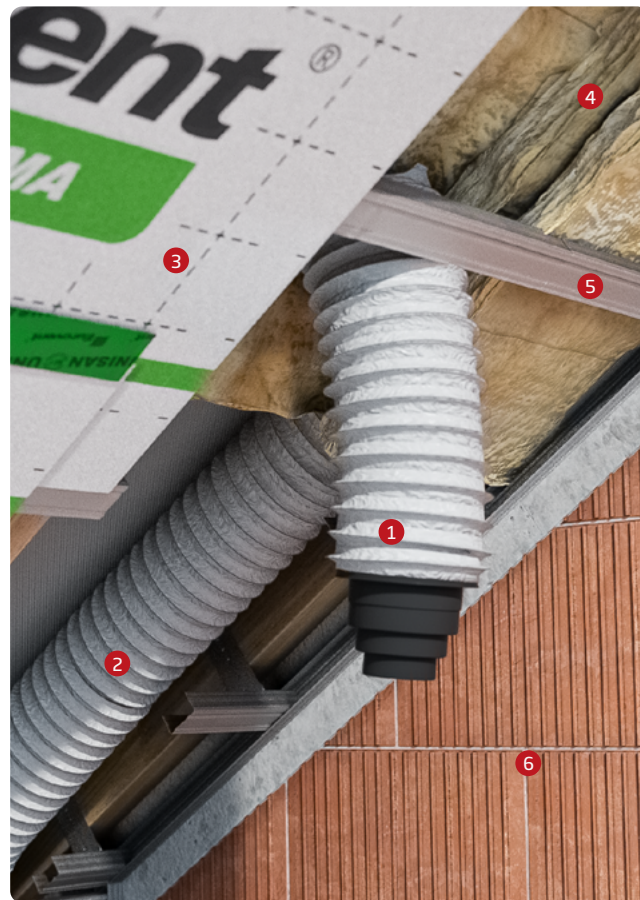



## FLEXOS X

przewód wentylacyjny

- Elastyczny przewód do łączenia kominków Eurovent® VENTOS X z systemem wentylacji.
- Elastyczny zakres długości oraz kąt wychylenia, polecany do wymagających połączeń.
- Zakres średnicy 150-80 mm.



Ø 150 x Ø 125/120/  
/100/80 mm



600 mm



10 sztuk



## FLEXOS PLUS

przewód wentylacyjny

- Elastyczny przewód do łączenia kominków Eurovent® VENTOS X z systemem wentylacji.
- Zintegrowany z RING X – ułatwia połączenie.
- Elastyczny zakres długości oraz kąt wychylenia, polecany do wymagających połączeń.
- Zakres średnicy 150-80 mm.



Ø 150 x Ø 125/120/  
/100/80 mm



600 mm



10 sztuk



## FLEX X

przewód wentylacyjny

- Elastyczny przewód do prowadzenia kanału wentylacyjnego w budynku.
- Elastyczny zakres długości oraz kąt wychylenia, polecany do wymagających połączeń.



Ø 150 mm



6 mb



6 sztuk



## RING X

redukcja przewodu wentylacyjnego

- Redukcja z tworzywa sztucznego.
- Pozwala na szczelne połączenie kominka wentylacyjnego VENTOS X lub Eurovent® FLEX X z przewodami o mniejszej średnicy.



Czarny: Ø 150 x Ø 110 mm  
Biały: Ø 150 x Ø 125 mm



32 sztuki  
50 sztuk



## CLIP X

łącznik przewodu wentylacyjnego

- Łącznik wykonany z tworzywa sztucznego.
- Pozwala na szybkie i szczelne przedłużenie Eurovent® FLEX X.
- Sprawdzi się również przy łączeniu z Eurovent® FLEXOS X.



Ø 150 x Ø 150 mm



1 sztuka



## SEAL EPDM

kołnierz uszczelniający


- Kołnierz uszczelniający EPDM stosowany do izolacji przejść kanału wentylacyjnego przez pokrycie dachowe.
- Szeroki wachlarz średnic pozwala na uniwersalne stosowanie do wielu typów kanałów wentylacyjnych.



Ø 75 – Ø 160 mm



1 sztuka

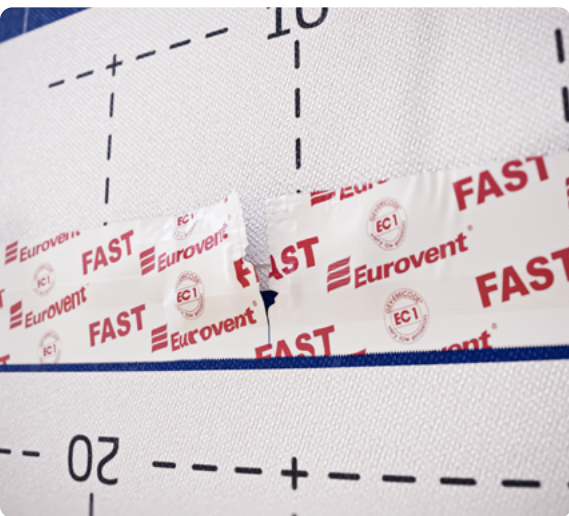

## FAST

taśma klejąca bez lineru

- Doskonała do klejenia połączeń przewodów wentylacyjnych, oraz ich łączenia z kominkiem wentylacyjnym VENTOS X.
- Bez lineru – szybkość pracy.
- Ząbkowana krawędź – szybkie rwanie, ułatwia prace montażowe.



60 mm x 25 mm



10 rolek



600 rolek



## UNISAN 60

uniwersalna taśma klejąca

- Sprawdza się w sklepaniu i reparacji membran paroizolacyjnych.
- Szczególnie polecana do uszczelniania przejść przez membrany paroizolacyjne.
- Doskonała do izolacji przejść przewodów FLEXOS X przez membrany paroizolacyjne.



60 mm x 25 mm




10 rolek



800 rolek


# PODSTAWY – WYMIARY PRZETŁOCZEŃ

---




## PLUS T

B: 330 mm C: 220 mm  
H: 22 mm




## PLUS S

B: 330 mm C: 198 mm  
H: 60 mm




## PLUS R

B: 326 mm C: 184 mm  
H: 47 mm




## PLUS C

B: 330 mm C: 197 mm  
H: 52 mm




## N25

B: 245 mm C: 180 mm  
D: 155 mm H: 33 mm




## F22

B: 245 mm C: 180 mm  
D: 143 mm H: 25 mm




## W35

B: 245 mm C: 181 mm  
D: 142 mm H: 35 mm




## G18

B: 245 mm C: 181 mm  
D: 155 mm H: 20 mm




### R28

B: 244 mm C: 182 mm  
D: 80 mm F: 140 mm H: 25 mm




### B26

B: 243 mm C: 178 mm  
D: 152 mm H: 37 mm




### M11

B: 245 mm C: 179 mm  
D: 40 mm H: 15 mm




### BITU O

B: 245 mm C: 180 mm




### T18

B: 242 mm C: 177 mm  
D: 32 mm F: 76 mm H: 19 mm



### BITU UNI EPDM

B: 300 mm C: 180 mm



### BITU UNI ALU

B: 400 mm C: 180 mm

---

[www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

Wszystkie informacje zostały udostępnione w dobrej wierze, na podstawie naszej najlepszej wiedzy, badań i szerokiego zakresu doświadczeń.

Informacje te nie stanowią żadnej propozycji sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do możliwych zmian technicznych oraz pewnych błędów i pomyłek w druku.

Wydanie ponowne, także w formie fragmentów, jest możliwe wyłącznie za zgodą Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K.